



NEO FENÊTRES

FABRICANT DE FENÊTRES ET PORTES





60 MM

Description du produit

Ce produit est proposé comme un produit économique et performant, tout en attirant l'oeil avec un aspect décoratif et un design plus élégant que ses pairs. Il ajoute de la valeur à votre espace. Son design impeccable et esthétique peut satisfaire tous les goûts grâce à sa parclose décorative et auto-jointante. Il prend en charge le seuil en aluminium et de nombreux profils auxiliaires, offrant des fonctionnalités que vous pouvez utiliser pour chaque projet.

1. Largeur du profil de 60 mm
2. Système à 3 chambres qui améliore l'isolation et la durabilité
3. Parclose décorative avec joint PCE
4. Paroi extérieure avec chanfrein à 45° qui empêche la poussière et la saleté, offrant un aspect esthétique
5. Pente qui assure une évacuation maximale de l'eau
6. Épaisseur de paroi extérieure conforme aux normes européennes
7. Possibilité d'application de verre entre 4 et 30 mm
8. Acier de renfort monotype
9. Joint monotype
10. Option de couleur de laminage illimitée

Couleurs de laminage

Pour plus de couleurs, veuillez nous contacter!




Certificats

Tous les produits sont soumis à un système de gestion de la qualité



BLATZER 60 MM – L'AILETTE DE CLOUAGE

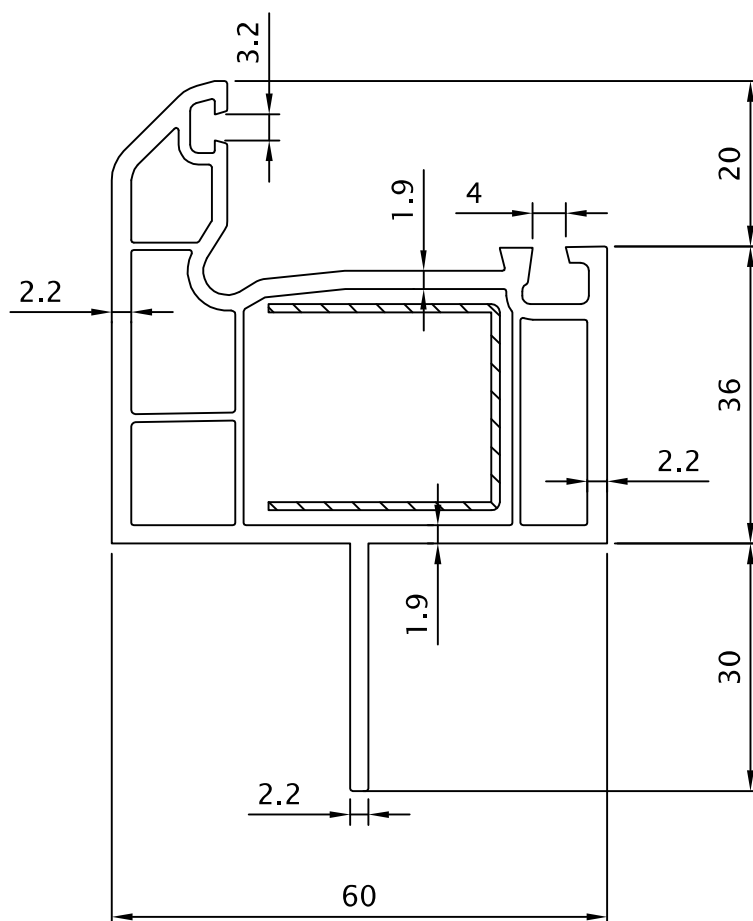

Description:

L'aillette de clouage est un élément essentiel pour assurer une installation stable et durable du profilé BLATZER.

Avantages:

1. Installation facile : L'aillette de clouage est conçue pour faciliter une installation rapide et simple, réduisant ainsi le temps de montage.
2. Étanchéité efficace : Elle assure une fixation étanche des panneaux de verre, contribuant ainsi à prévenir les infiltrations d'eau et d'air, ce qui améliore l'efficacité énergétique.
3. Stabilité : Elle assure une fixation solide, contribuant à la stabilité des panneaux de verre et empêchant les infiltrations incontrôlées.



BLATZER

Nos produits comprennent des stores de haute qualité avec mécanismes d'enroulement intégrés, offrant à la fois fonctionnalité et esthétique.

Ces stores sont conçus pour s'intégrer parfaitement à n'importe quel espace, garantissant un contrôle facile de la lumière naturelle.

70 MM, 5 CHAMBRES

Description du produit

Conçu pour les immeubles de grande hauteur ou les projets où l'isolation thermique et phonique est importante, il présente un aspect décoratif et un design plus élégant que ses homologues.

Il ajoute de la valeur à votre espace. Son design impeccable et esthétique peut satisfaire tous les goûts grâce à sa parclose décorative et auto-jointante.

1. Largeur du profil: 70 mm
2. Système à 5 chambres qui améliore l'isolation et la durabilité
3. Parclose décorative avec joint PCE
4. Paroi extérieure avec chanfrein à 45° qui empêche la poussière et la saleté, pour un aspect esthétique
5. Pente qui assure une évacuation maximale de l'eau
6. Épaisseur de paroi extérieure conforme aux normes européennes
7. Possibilité d'application de verre entre 4 et 36 mm
8. Acier de renfort monotype
9. Joint monotype
10. Couleurs de laminage illimitées

Couleurs de laminage

Pour plus de couleurs, veuillez nous contacter!



Certificats


Tous les produits sont soumis à un système de gestion de la qualité




**70 MM,
6 CHAMBERS
AVEC OPTIONS
DE GUIDAGE
STANDARD
ET DE DRAINAGE**




DESSINS TECHNIQUES




Profilé de cadre - 42 mm




Profilé de cadre - 48 mm




Cadre de rénovation -
Préf.




Profilé d'ouvrant




Profilé de porte
intérieure




Profilé de porte extérieure




Profilé de meneau




Profilé de meneau
à battant français




Profilé de cadre (6 chambres)





Profilé d'ouvrant (6 chambres)





Profilé d'ouvrant
à drain (7 chambres)

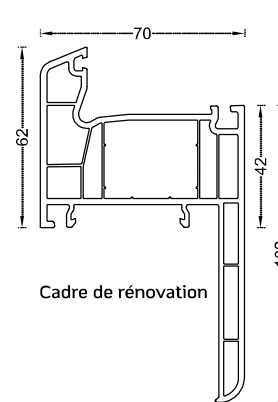



Cadre de rénovation




Parclose simple en verre 4-6 mm



Parclose double en verre 20-22 mm




Parclose double en verre 24-26 mm




Parclose double
en verre 32 mm



Parclose double
en verre 32 mm




Ouvrant de porte intérieure




Ouvrant extérieur


DESSINS TECHNIQUES

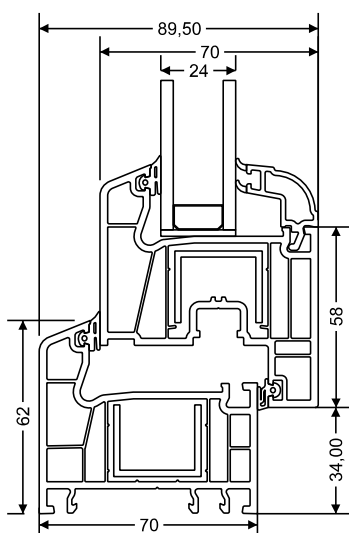


Cadre 42 mm - Section
de connexion du châssis

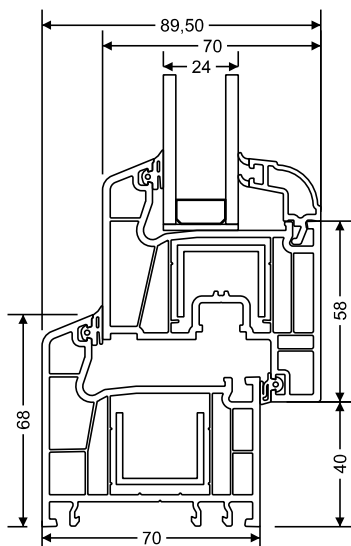


Cadre 48 mm - Section
de connexion du châssis

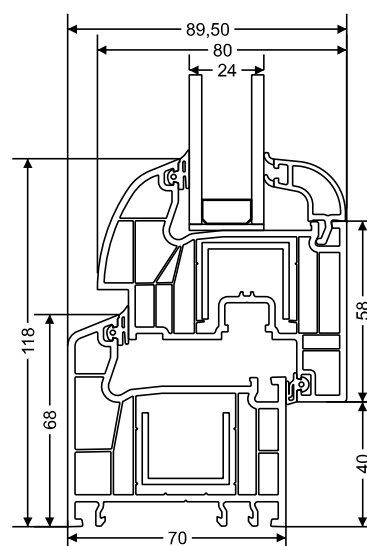


Cadre - Section de connexion
du châssis de drainage

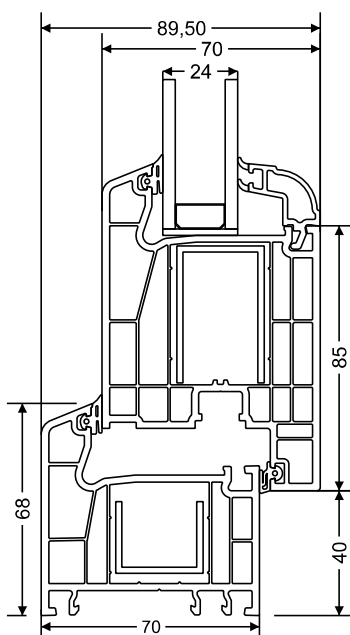


Cadre - Section de connexion
du châssis de porte intérieure

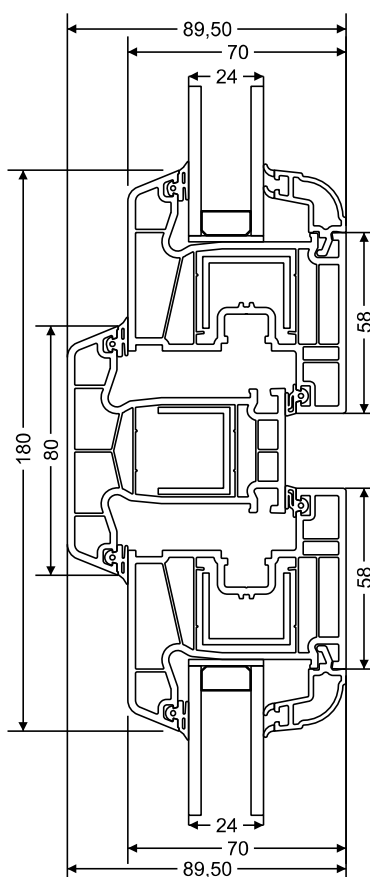

Châssis Meneau - Section
de connexion du châssis

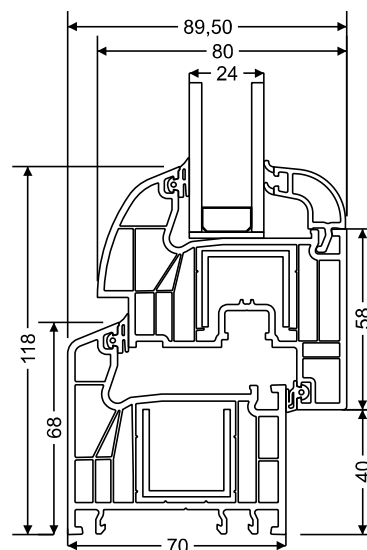

Cadre (6 chambres) - Section
de connexion du châssis de drainage

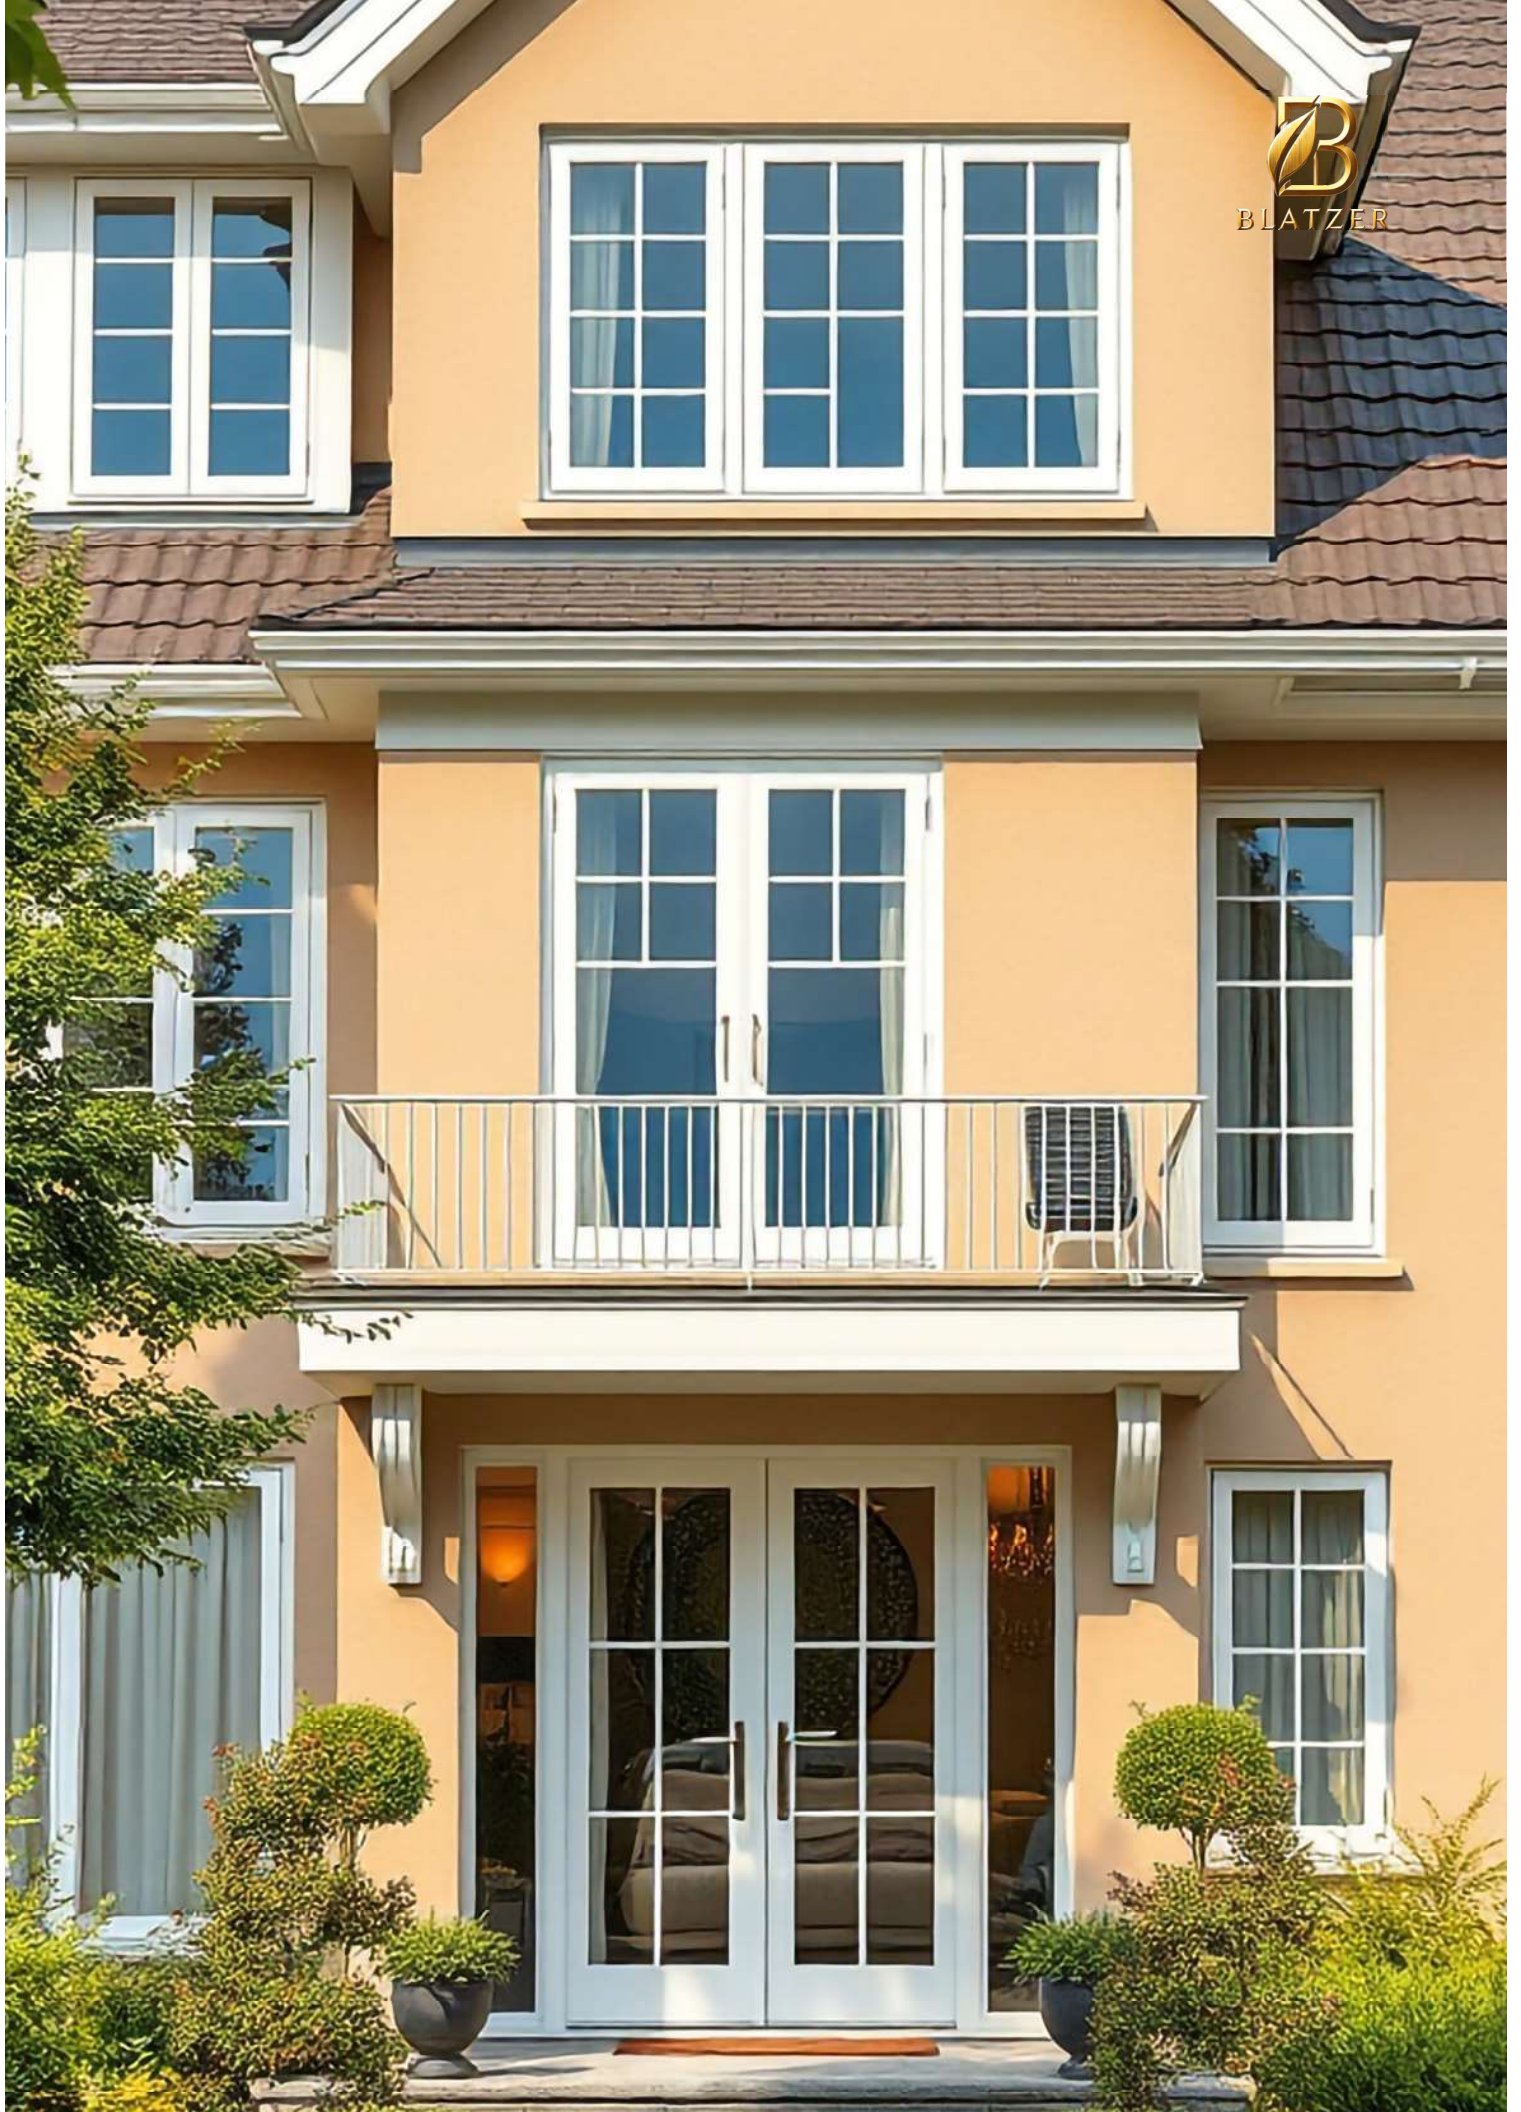

81 MM, 6 CHAMBRES

Description du produit

Une conception et une géométrie bien pensées, combinées aux dernières technologies, permettent d'obtenir une excellente statique, une conservation à long terme des fonctions de la fenêtre et un fonctionnement sans problème.

1. Largeur du profil: 81 mm
2. Système à 6 chambres qui améliore l'isolation et la durabilité
3. Parclose décorative avec joint PCE
4. Paroi extérieure avec chanfrein à 45° qui empêche la poussière et la saleté, pour un aspect esthétique
5. Pente qui assure une évacuation maximale de l'eau
6. Épaisseur de paroi extérieure conforme aux normes européennes
7. Possibilité d'application de verre entre 24 mm et 32 mm
8. Acier de renfort monotype
9. Joint monotype
10. Couleurs de laminage illimitées

Couleurs de laminage

Pour plus de couleurs, veuillez nous contacter!




Certificats


Tous les produits sont soumis à un système de gestion de la qualité




DESSINS TECHNIQUES




Profil de cadre




Profil d'ouvrant




Profil de porte ouvrant
vers l'intérieur

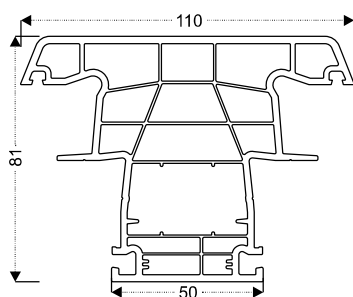


Profil de meneau




Profil de meneau




Profil de meneau à battant français




Parclose triple verre 32 mm
pour profils d'ouvrant




Parclose double verre 24 mm
pour profils d'ouvrant

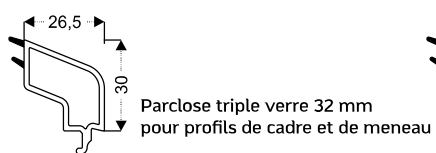


Parclose triple verre 32 mm
pour profils de cadre et de meneau

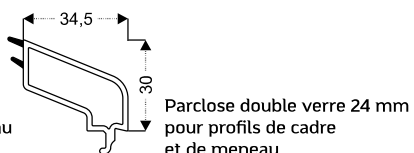

Parclose double verre 24 mm
pour profils de cadre
et de meneau

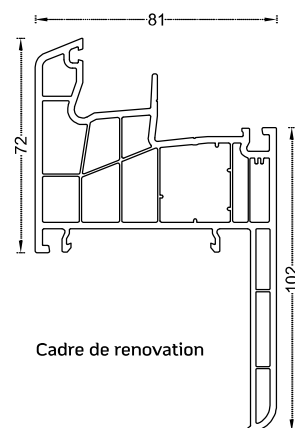


Cadre de renovation




Profil adaptateur de parclose


Ouvrant de porte
vers l'extérieur




DÉTAILS DE LA SECTION

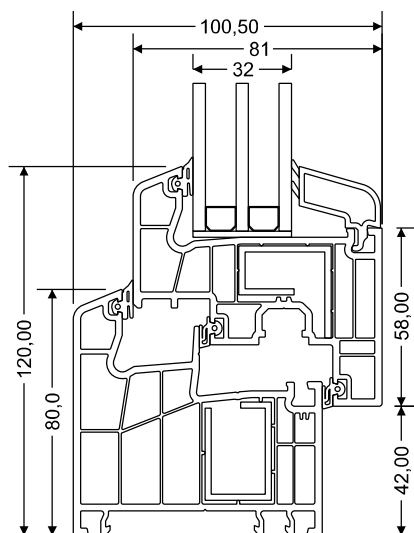


Section de connexion cadre – châssis

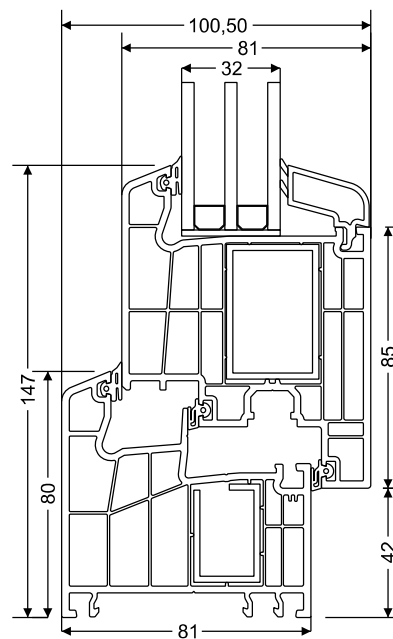

Section de connexion cadre –
châssis de porte ouvrant vers l'intérieur

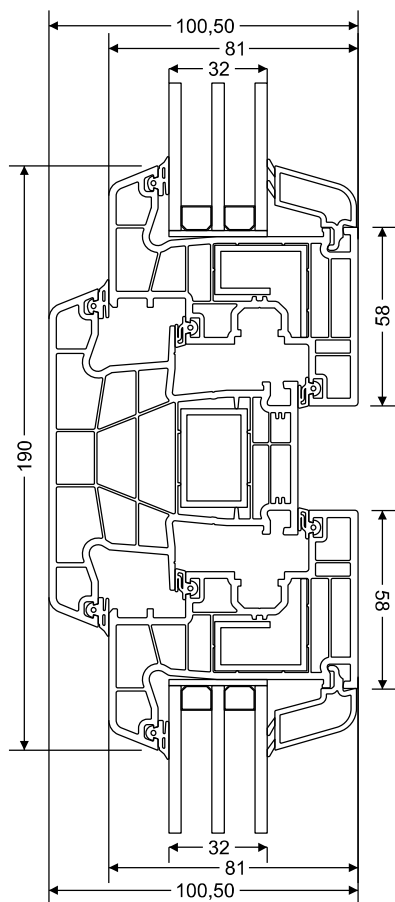

Châssis Meneau - Châssis

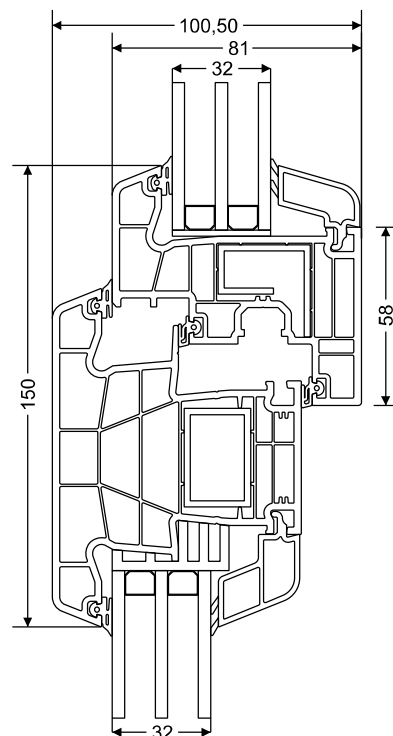

Meneau Châssis - Fixe

70 MM, 3 CHAMBRES

Description du produit

Conçu pour être utilisé dans les projets nécessitant des fenêtres et des portes coulissantes, il présente un aspect décoratif et un design plus élégant que ses homologues. Il ajoute de la valeur à votre espace. Grâce aux conduits de rail fermés, il reste propre longtemps. Fabriqué avec un joint en TPE et un joint auto-scellant assurant l'étanchéité avec les soudures d'angle.

1. Profilé de vantail à deux types: L: 48 mm H: 80 mm et L: 48 mm H: 100 mm
2. Système à 3 chambres qui améliore l'isolation et la durabilité
3. Parclose décorative avec joint PCE
4. Paroi extérieure avec chanfrein à 45° qui empêche la poussière et la saleté, offrant un aspect esthétique
5. Pente qui assure une évacuation maximale de l'eau
6. Épaisseur de paroi extérieure conforme aux normes européennes
7. Possibilité d'application de verre entre 4 mm et 22 mm
8. Acier de renfort monotype
9. Joint monotype
10. Option de couleur de plastification illimitée


Couleurs de laminage

Pour plus de couleurs, veuillez nous contacter!




Certificats

Tous les produits sont soumis à un système de gestion de la qualité

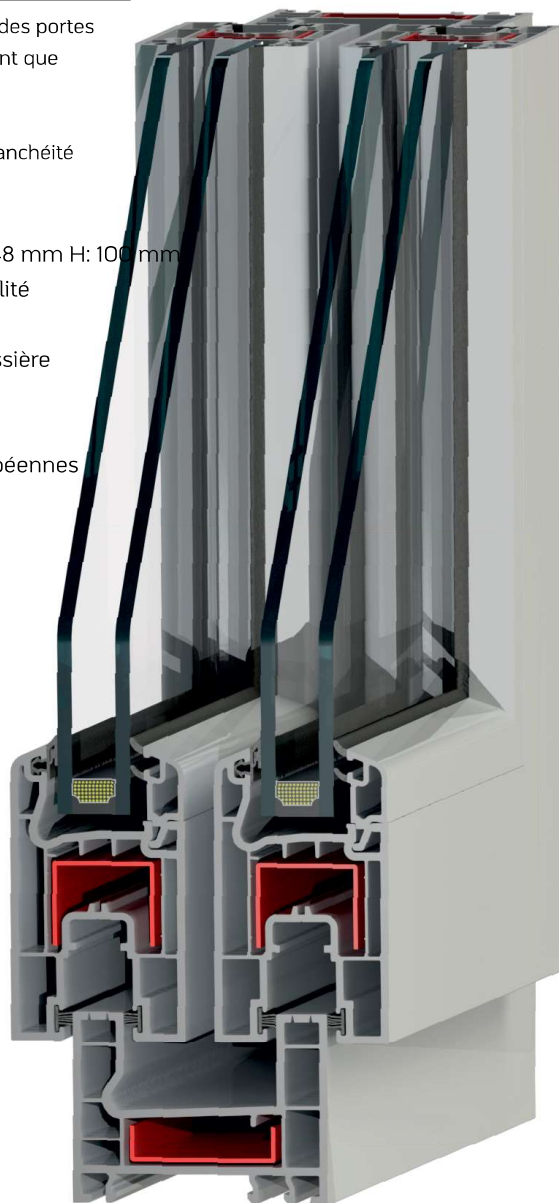

BLATZER 70 MM - L'AILETTE DE CLOUAGE

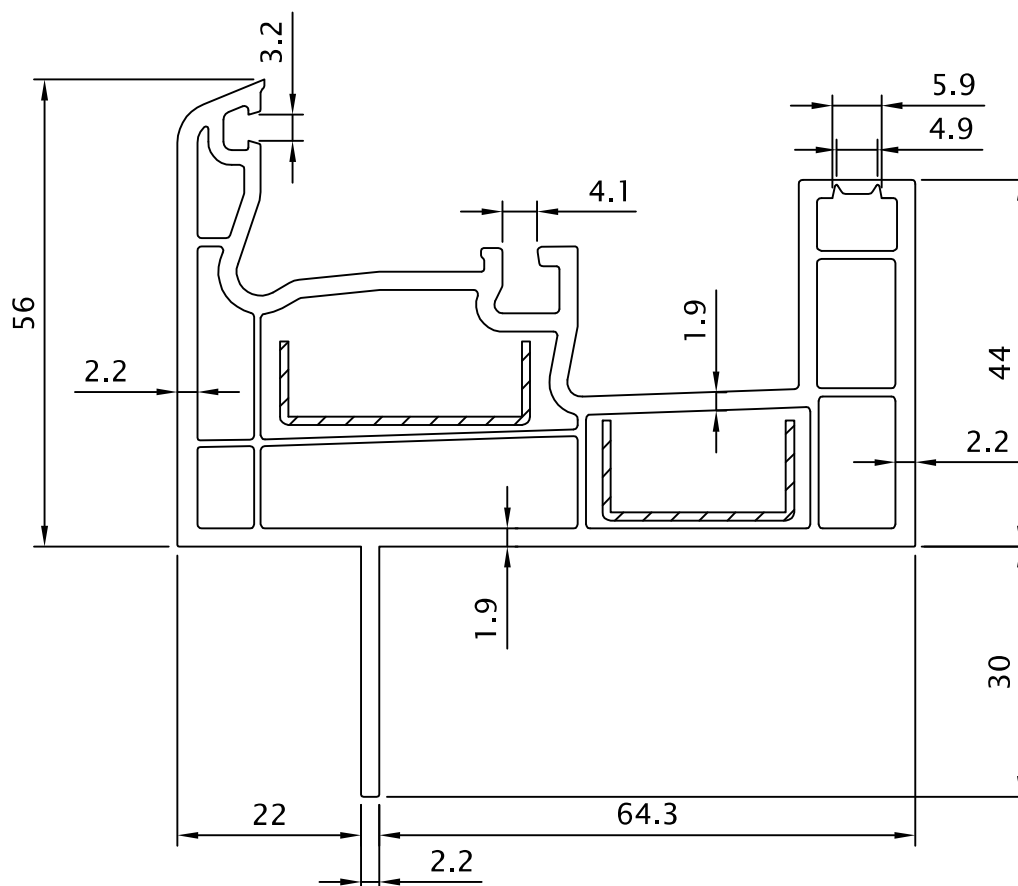


Description:

L'ailette de clouage est un élément essentiel pour assurer une installation stable et durable du profilé coulissant BLATZER 70. Elle permet une fixation efficace des portes coulissantes, contribuant ainsi à un fonctionnement fluide et sûr.


Avantages:

1. Installation facile : L'ailette de clouage est conçue pour faciliter une installation rapide et simple, réduisant ainsi le temps de montage


DESSINS TECHNIQUES




Rénov. Cadre
coulissant P

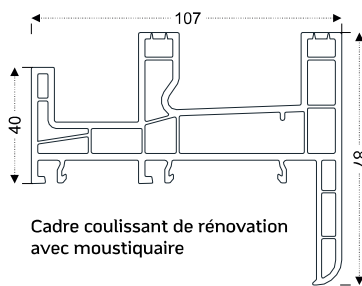


Cadre coulissant de rénovation
avec moustiquaire




Profilé de cadre coulissant
fixe avec corniche




Profilé de finition de cadre.
coulissant fixe (aluminium)




Profilé de cadre
coulissant

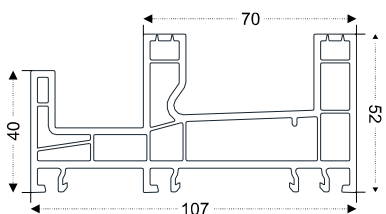


Profilé de cadre coulissant
avec moustiquaire




Profilé de cadre coulissant fixe




Plaque de verrouillage de
profil de châssis coulissant
(aluminium)

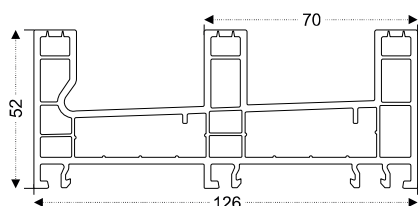


Profilé de cadre coulissant triple




Profilé de châssis
de porte coulissante




Profilé de châssis
de porte coulissante



Profil de montant




Adaptateur de fixation
de cadre coulissant

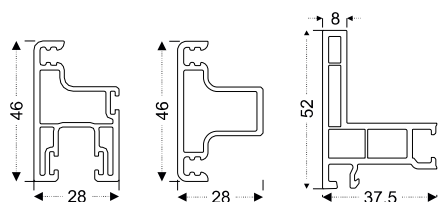


Profilé de châssis
coulissant avec
moustiquaire

Profil de meneau
avec moustiquaire

Profil de rail avec
moustiquaire




Montant coulissant
fixe de 70 mm




Adaptateur de montant
coulissant fixe de 70 mm




Profilé de rail
coulissant
(aluminium)




Adaptateur de profil
de châssis coulissant




Adaptateur de profil
de châssis coulissant




Profilé de fermeture
de cadre coulissant fixe

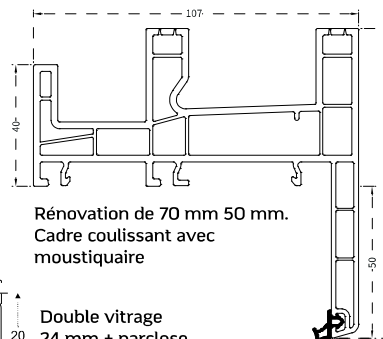


Rénovation de 70 mm 50 mm.
Cadre coulissant avec
moustiquaire



Parclose simple
en verre
de 24 à 6 mm




Parclose double
en verre
de 20 à 22 mm




Double vitrage
24 mm + parclose


DÉTAILS DE LA SECTION

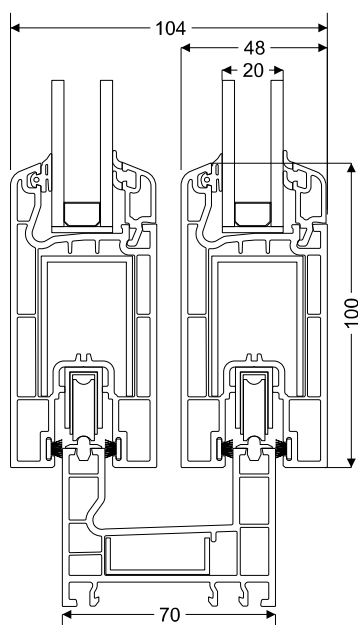


Châssis coulissant double -
Vantail coulissant

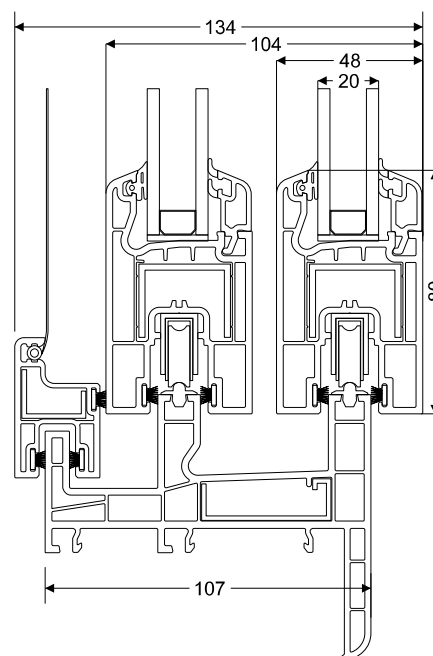

Châssis coulissant double -
Vantail coulissant avec moustiquaire

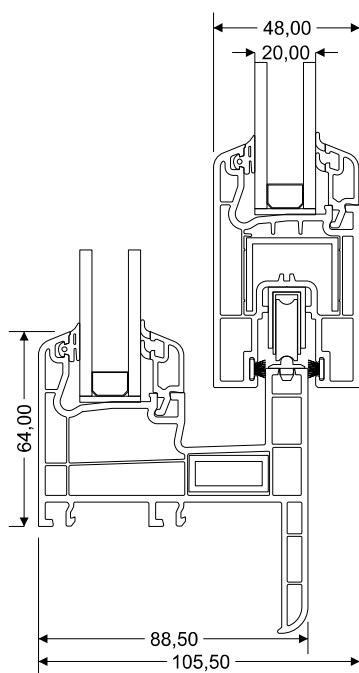

Châssis coulissant fixe -
Vantail coulissant

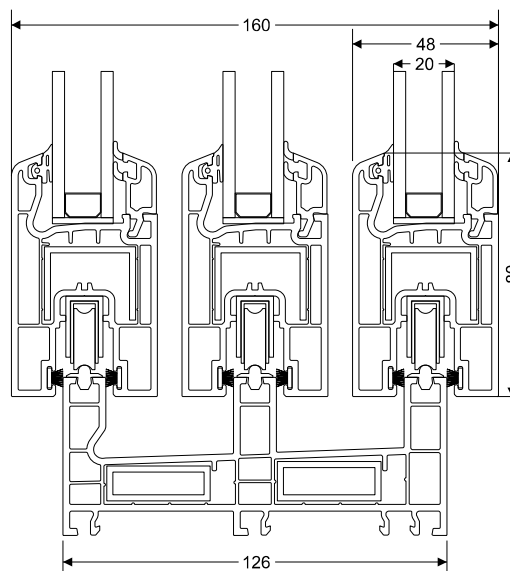

Châssis coulissant triple -
Vantail coulissant







SARAY EN ALUMINIUM EW55 EWT 55

EWT 55 est un système de fenêtres et de portes à isolation thermique qui offre une grande résistance aux différentes conditions climatiques grâce à sa structure à trois chambres. Il offre un grand confort aux utilisateurs, en particulier lorsqu'il est utilisé dans des projets résidentiels et publics dans des régions au climat tempéré comme la mer Égée et la Méditerranée.

Bien que le système dispose d'options de barrière thermique en PVC ou en polyamide de 20 mm, deux structures de profilés différentes sont disponibles avec des épaisseurs de paroi de 1,5 mm et 2,0 mm. Conçu avec un caisson de 55 mm et une profondeur de vantail de 65 mm, le système permet d'optimiser les prix, en particulier pour les grands projets, en offrant des options de vantail adaptées à l'utilisation de lames de taille égale.

Conçu avec des profilés à rainure européenne et compatible avec tous les mécanismes d'ouverture, EWT 55 convient à toutes les ouvertures telles que l'ouverture vers l'intérieur ou l'extérieur, la double ouverture et la fenêtre à imposte. Des mécanismes d'ouverture compatibles avec le PVC peuvent également être utilisés avec le système. Les tests de performance effectués dans des institutions accréditées au niveau international ont joué un rôle.

SARAY EN ALUMINIUM EW55 EWT 55

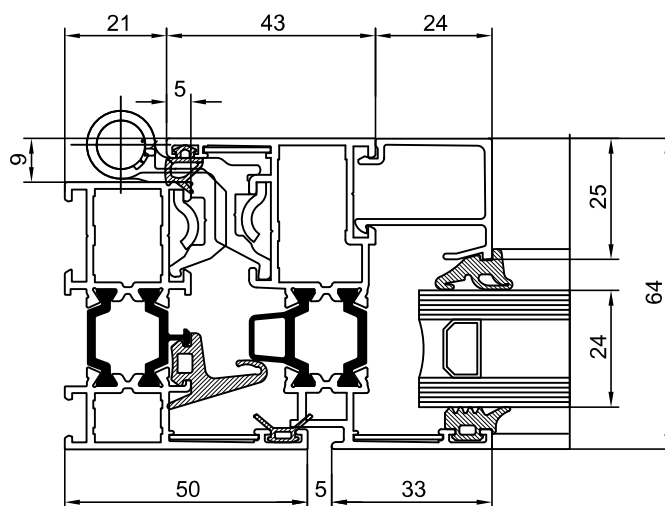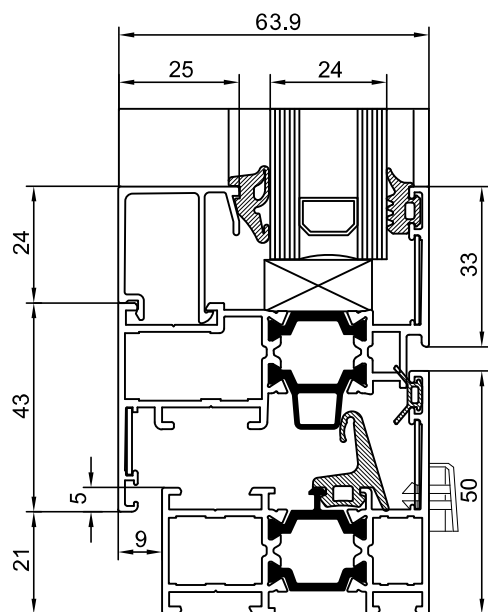


Caractéristiques techniques

Largeur visible du système (fixe)	50 mm
Largeur visible du système (ouvrant)	67 mm
Épaisseur du système (fixe)	55 mm
Épaisseur du système (ouvrant)	64 mm
Profondeur du meneau renforcé	140 mm
Moment d'inertie du meneau renforcé (Jx)	96.57 cm ⁴
Moment d'inertie du meneau renforcé (Jy)	24.82 cm ⁴
Épaisseur du vitrage	20-44 mm
Dimensions maximales du vantail	1500*2500 mm

Valeurs de performance

TS EN 12207 Perméabilité à l'air	Classe 3
TS EN 12208 Étanchéité à l'eau	QUE
TS EN 12210 Résistance à la charge du vent	B2C2
TS EN 12210 Résistance au vent de sécurité	1200 Pa

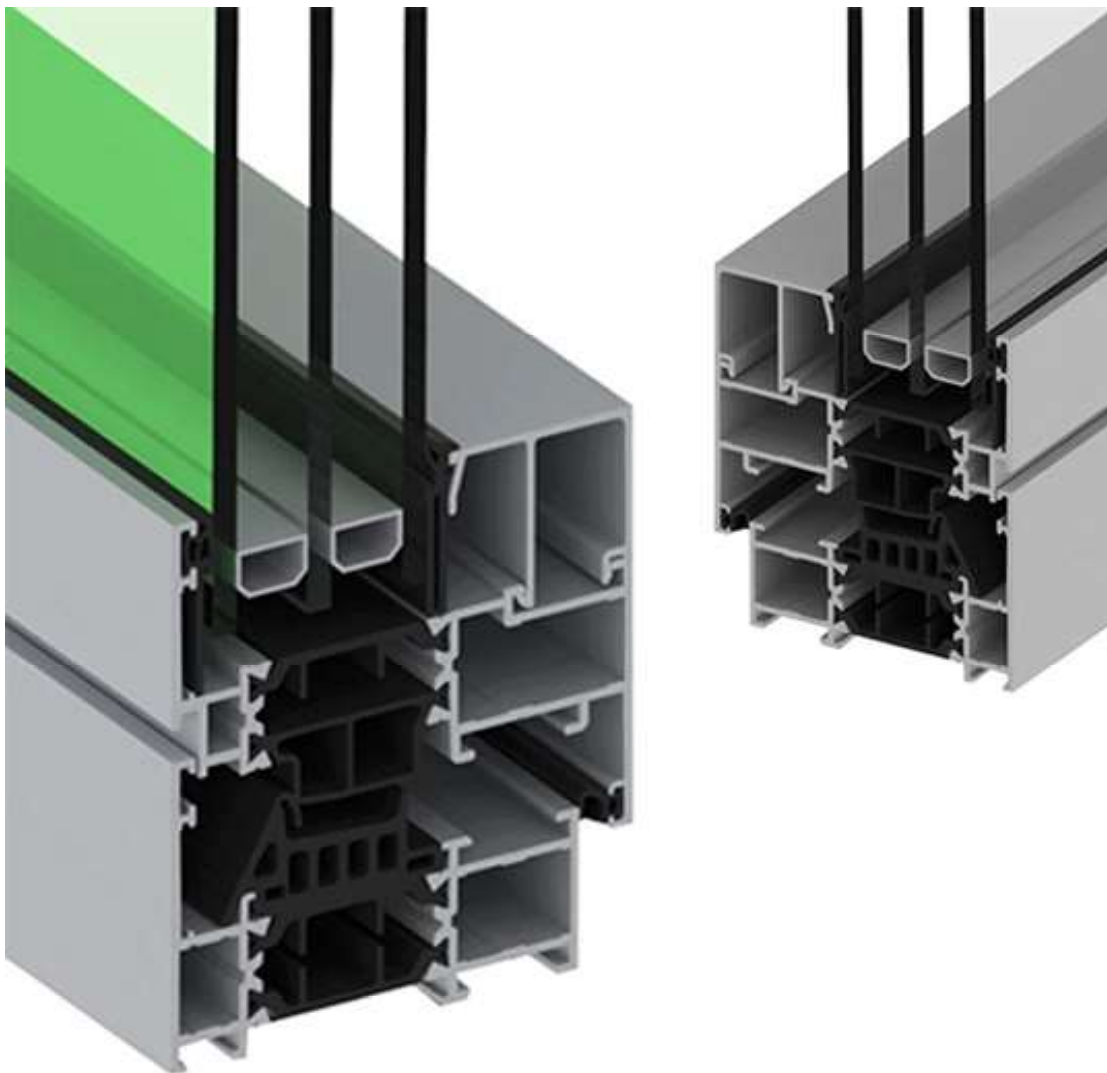

SARAY EN ALUMINIUM EW69**Performances du système**

Uf: 1,97 W/M2K (Performance de transmission du système)

Uw: 1,65 W/M2K (Performance de transmission de chaleur de la fenêtre)

Performances acoustiques: RW (C; Ctr) ≤ 39 (-1; -3) dB, (varie en fonction de l'épaisseur du verre.)

Perméabilité à l'eau : Classe $\geq 9A$ (EN 12208)

Étanchéité à l'air : Classe 4 (EN 12207)

Spécifications techniques

Profondeur du système (Safe) : 69 mm-84 mm

Profondeur du système (Wings): 69 mm-78 mm-84 mm

Taille de la barrière d'isolation thermique : 3 4 mm-28,8 mm






SARAY EF50

Propriétés techniques

Largeur visible du système	50 mm
Profondeur du meneau	80-200 mm
Inertie du meneau (Jx)	60-1045 cm ⁴
Inertie du meneau (Jy)	21-60 cm ⁴
Profondeur de la traverse	50-177 mm
Inertie de la traverse (Jx)	28-388 cm ⁴
Inertie du tableau arrière (vous)	14-40,88 cm ⁴
Épaisseur du vitrage	6-32 mm
Dimensions maximales du vantail	1500 x 2500 mm

Valeurs de performance

TS EN 12152	Perméabilité à l'air	Classe 4
TS EN 12154	Étanchéité à l'eau	RE 1200
TS EN 13830	Résistance à la charge du vent	1500 Pa

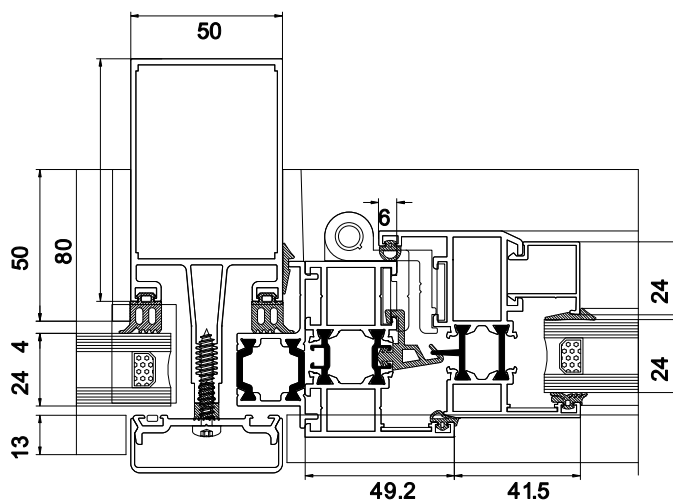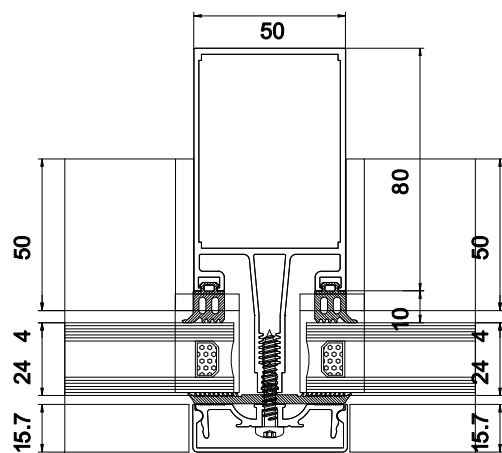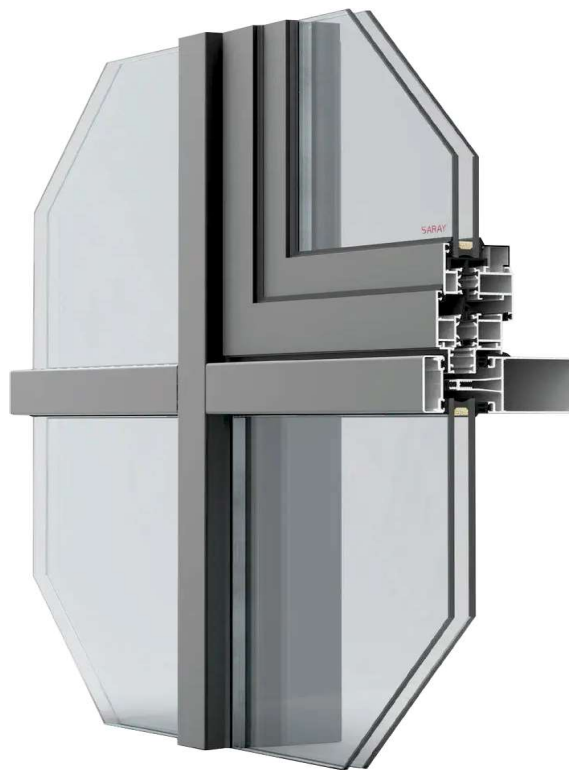






SARAY®

tout sur l'aluminium

SLIDING ALUMINIUM - SARAY SSI 128



SLIDING ALUMINIUM - SARAY SSI 128

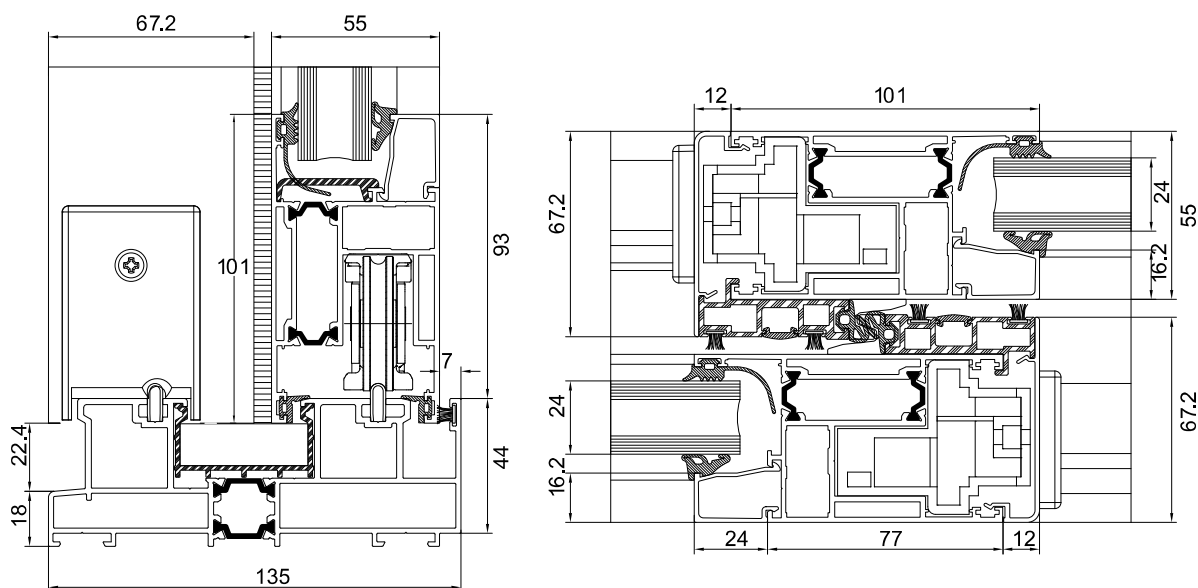

Caractéristiques techniques

Profondeur du dormant du système	128 mm
Largeur visible du système (fixe)	44 mm
Largeur visible du système (ouvrant)	101 mm
Profondeur de l'ouvrant du système	55 mm
Profondeur de la section centrale du système	67 mm
Épaisseur minimale du vitrage	20 mm
Épaisseur maximale du vitrage	34 mm






SARAY® | tout sur l'aluminium

SARAY PANORAMA- FOLDING SYSTEM



SARAY PANORAMA- FOLDING SYSTEM

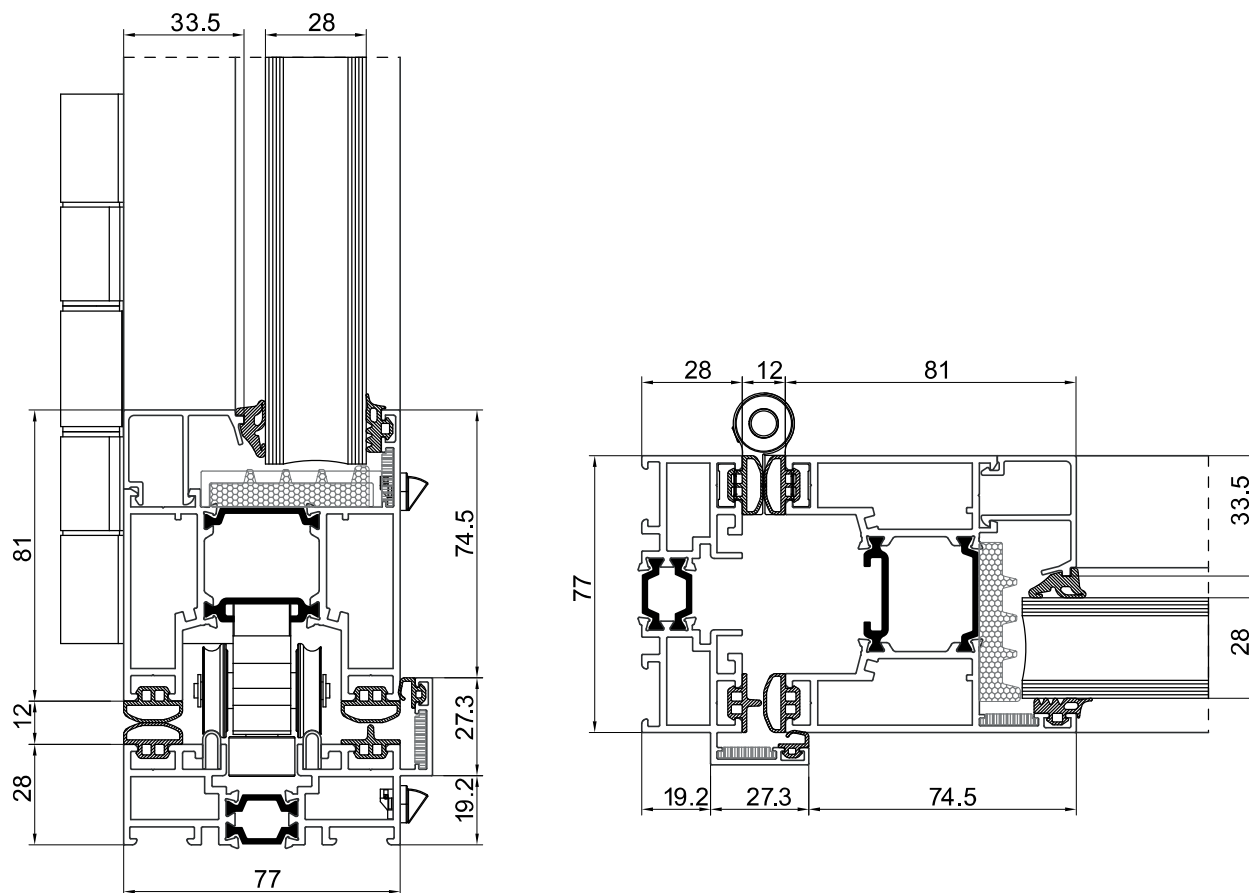

Propriétés techniques

Largeur visible du système (fixe)	28 mm
Largeur visible du système (évent)	82 millimètres
Épaisseur du système (fixe)	77 millimètres
Épaisseur du système (event)	77 millimètres
Profondeur du meneau renforcé	157 millimètres
Moment d'inertie du meneau renforcé (Jx)	258cm ⁴
Moment d'inertie du meneau renforcé (Jy)	14 cm ⁴
Épaisseur du vitrage	16-52mm
Max. Dimensions du châssis	3000 millimètres
Épaisseur de rupture de pont thermique	20-32mm

Valeurs de performances


TS EN 12207	Permabilité à l'air	QUE
TS EN 12208	Étanchéité à l'eau	QUE
TS EN 12210	Résistance à la charge de vent	QUE
TS EN 12210	Résistance du Seigneur du Vent de Sécurité	QUE




VOLETS



Les volets sont des éléments à la fois fonctionnels et décoratifs, conçus pour protéger les fenêtres du soleil, du vent, du bruit et des regards indiscrets. Disponibles en plusieurs modèles, couleurs et matériaux (aluminium ou PVC), ils ajoutent de l'élégance à la façade et améliorent l'isolation thermique et acoustique de l'habitat.

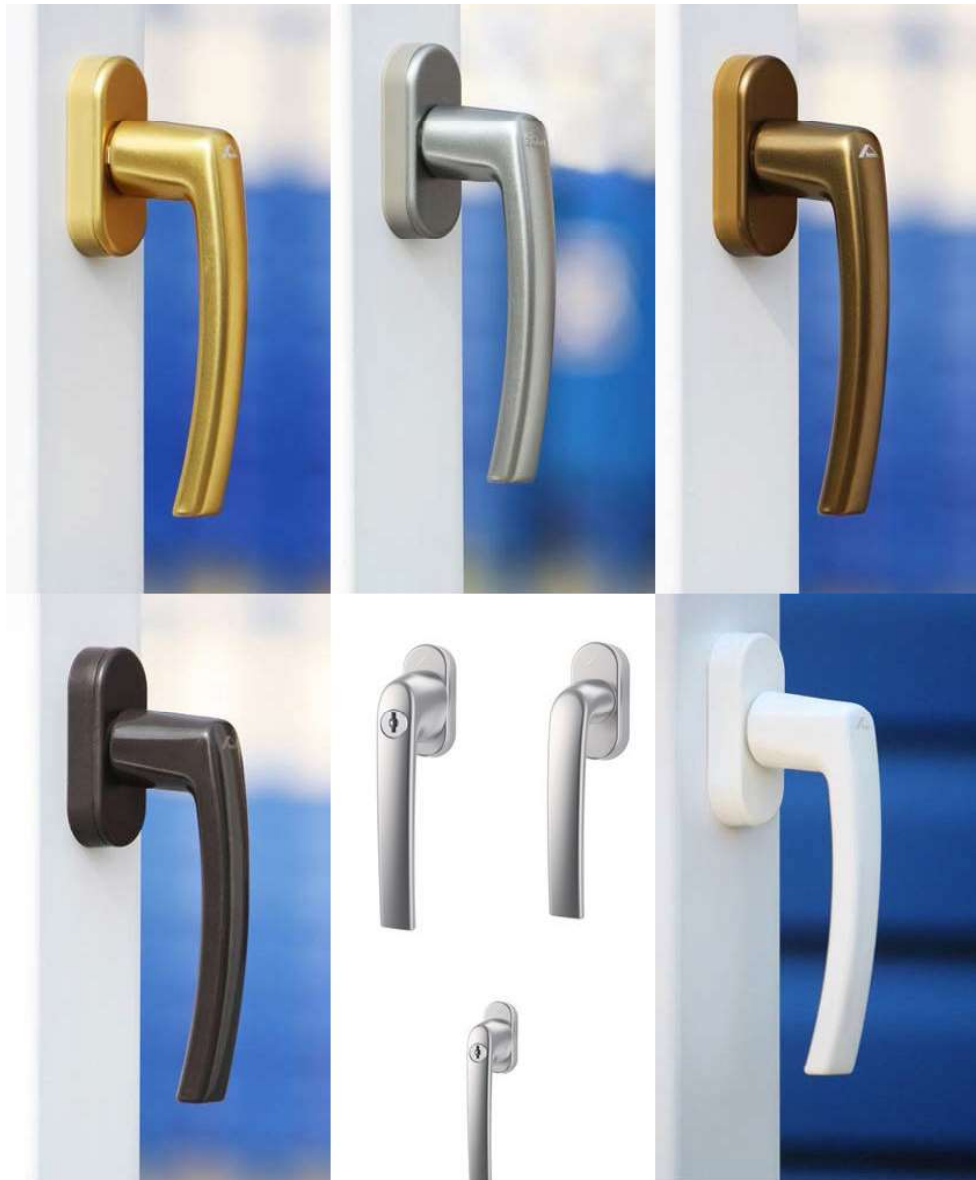

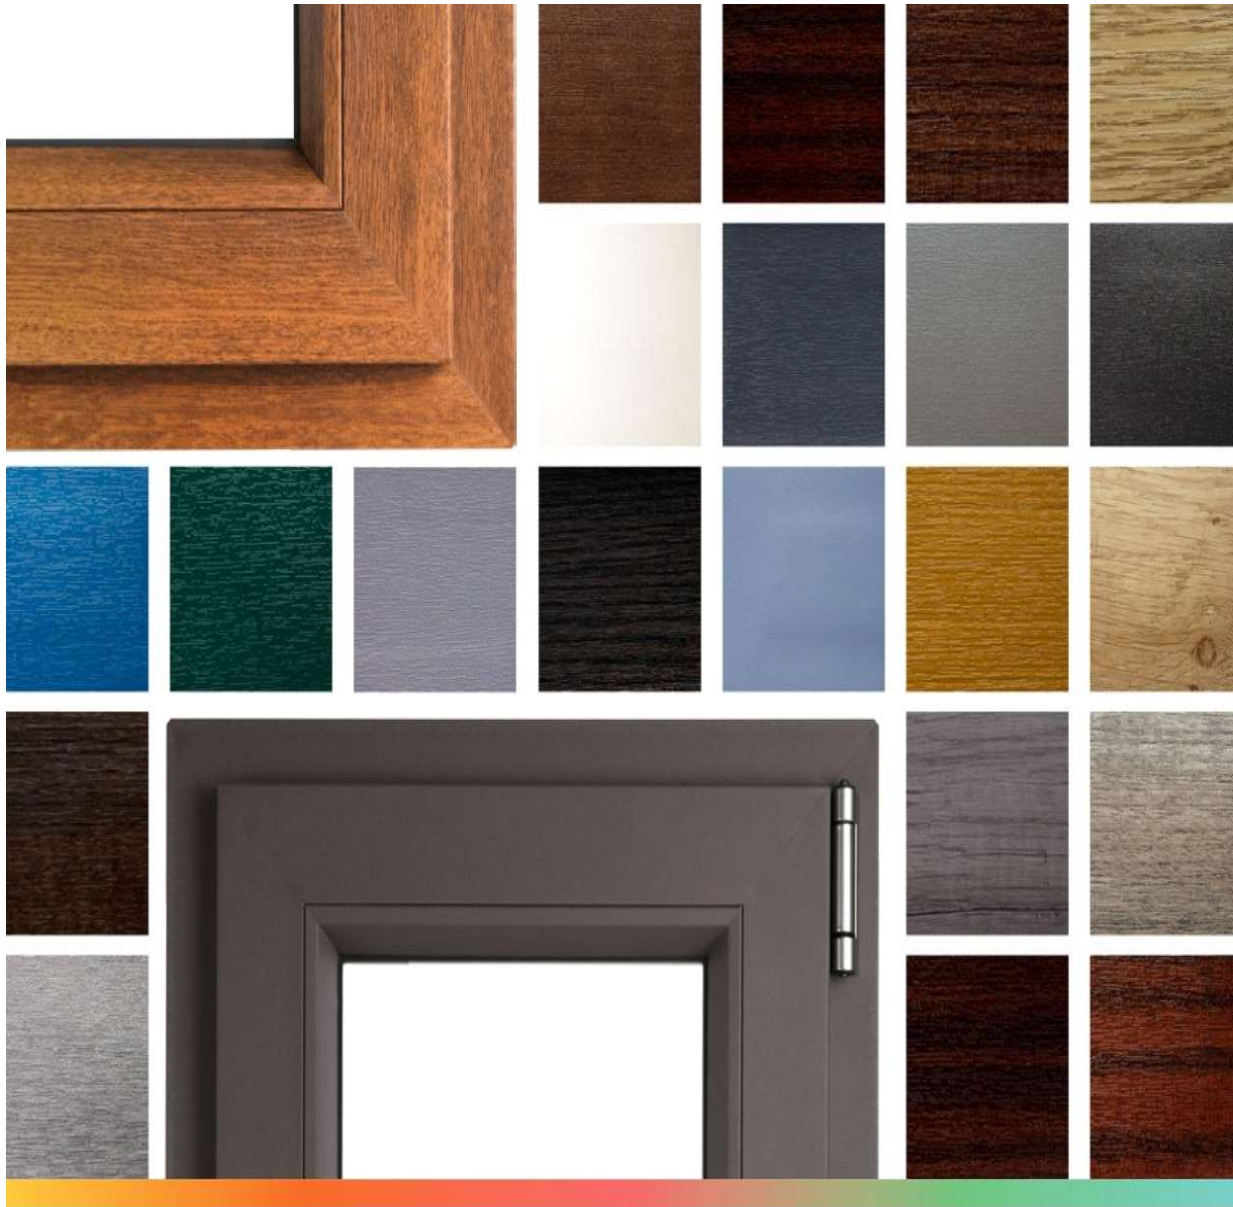







NEO FENETRES

Adresse :
17 rue de Rungis
75013 Paris

Téléphone :
+33 6 59 85 54 36

Adresse e-mail officielle de la société :
contact@neofentres.fr